


# Rohrstabstromwandler

## 4R21.3 / E4R21.3



I <sub>sr</sub>	KI.	Primärer Bemessungsstrom I <sub>pr</sub>												A	
		50	60	75	80	100	125	150	200	250	300	400	500		
5 A	1	1	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
							3,75	5	5	5	5	5	5	5	
								7,5	7,5	10	7,5	10			
	0,5					1,25	1,25	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
						1,5	2	2,5	5	5	5	5	5	5	
										7,5		7,5	10		
0,5S								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA	
								3,75	5	5	5	5	5		
											7,5	10			
0,2										2,5	2,5	2,5	2,5	VA	
											5	5			
0,2S												2,5	2,5	VA	
												5			
1 A	1	1	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA	
							3,75	5	5	5	5	5			
										7,5		7,5			
	0,5					1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA	
								3,75	5	5	5	5	5		
										7,5		7,5			
0,5S								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA	
									5	5	5	5			
											7,5				
0,2										2,5	2,5	2,5	2,5	VA	
											5				
0,2S												2,5	2,5	VA	
												5			

Blau hinterlegte Felder = Wandler auch in geeichter Ausführung möglich  
 Alle Wandler ab Genauigkeitsklasse 0,5S sind nur in geeichter Ausführung erhältlich.

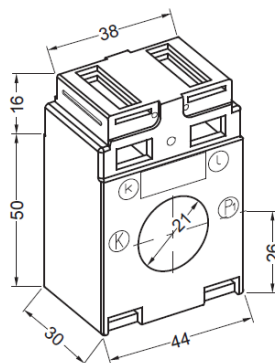

Rundleiter: 21 mm  
 Gewicht: ca. 200g

**Zubehör** (im Lieferumfang enthalten)  
 1 St. Primärschienenklemme  
 2 St. Sekundärklemmenabdeckungen  
 2 St. Steckfüße

**Zubehör** (optional erhältlich)  
 Befestigung für Tragschiene EN50022-35  
 Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen  
 Schutzkappen  
 Primärschienenbefestigungsschrauben